




**博达讯**  
BODAXUN

## 海事微波自动跟踪天线

- 高速带宽传输
- 无通信资费
- 可支持自组网扩展
- 适合于平台、工程船、渡轮等区域性大带宽接入需求用户

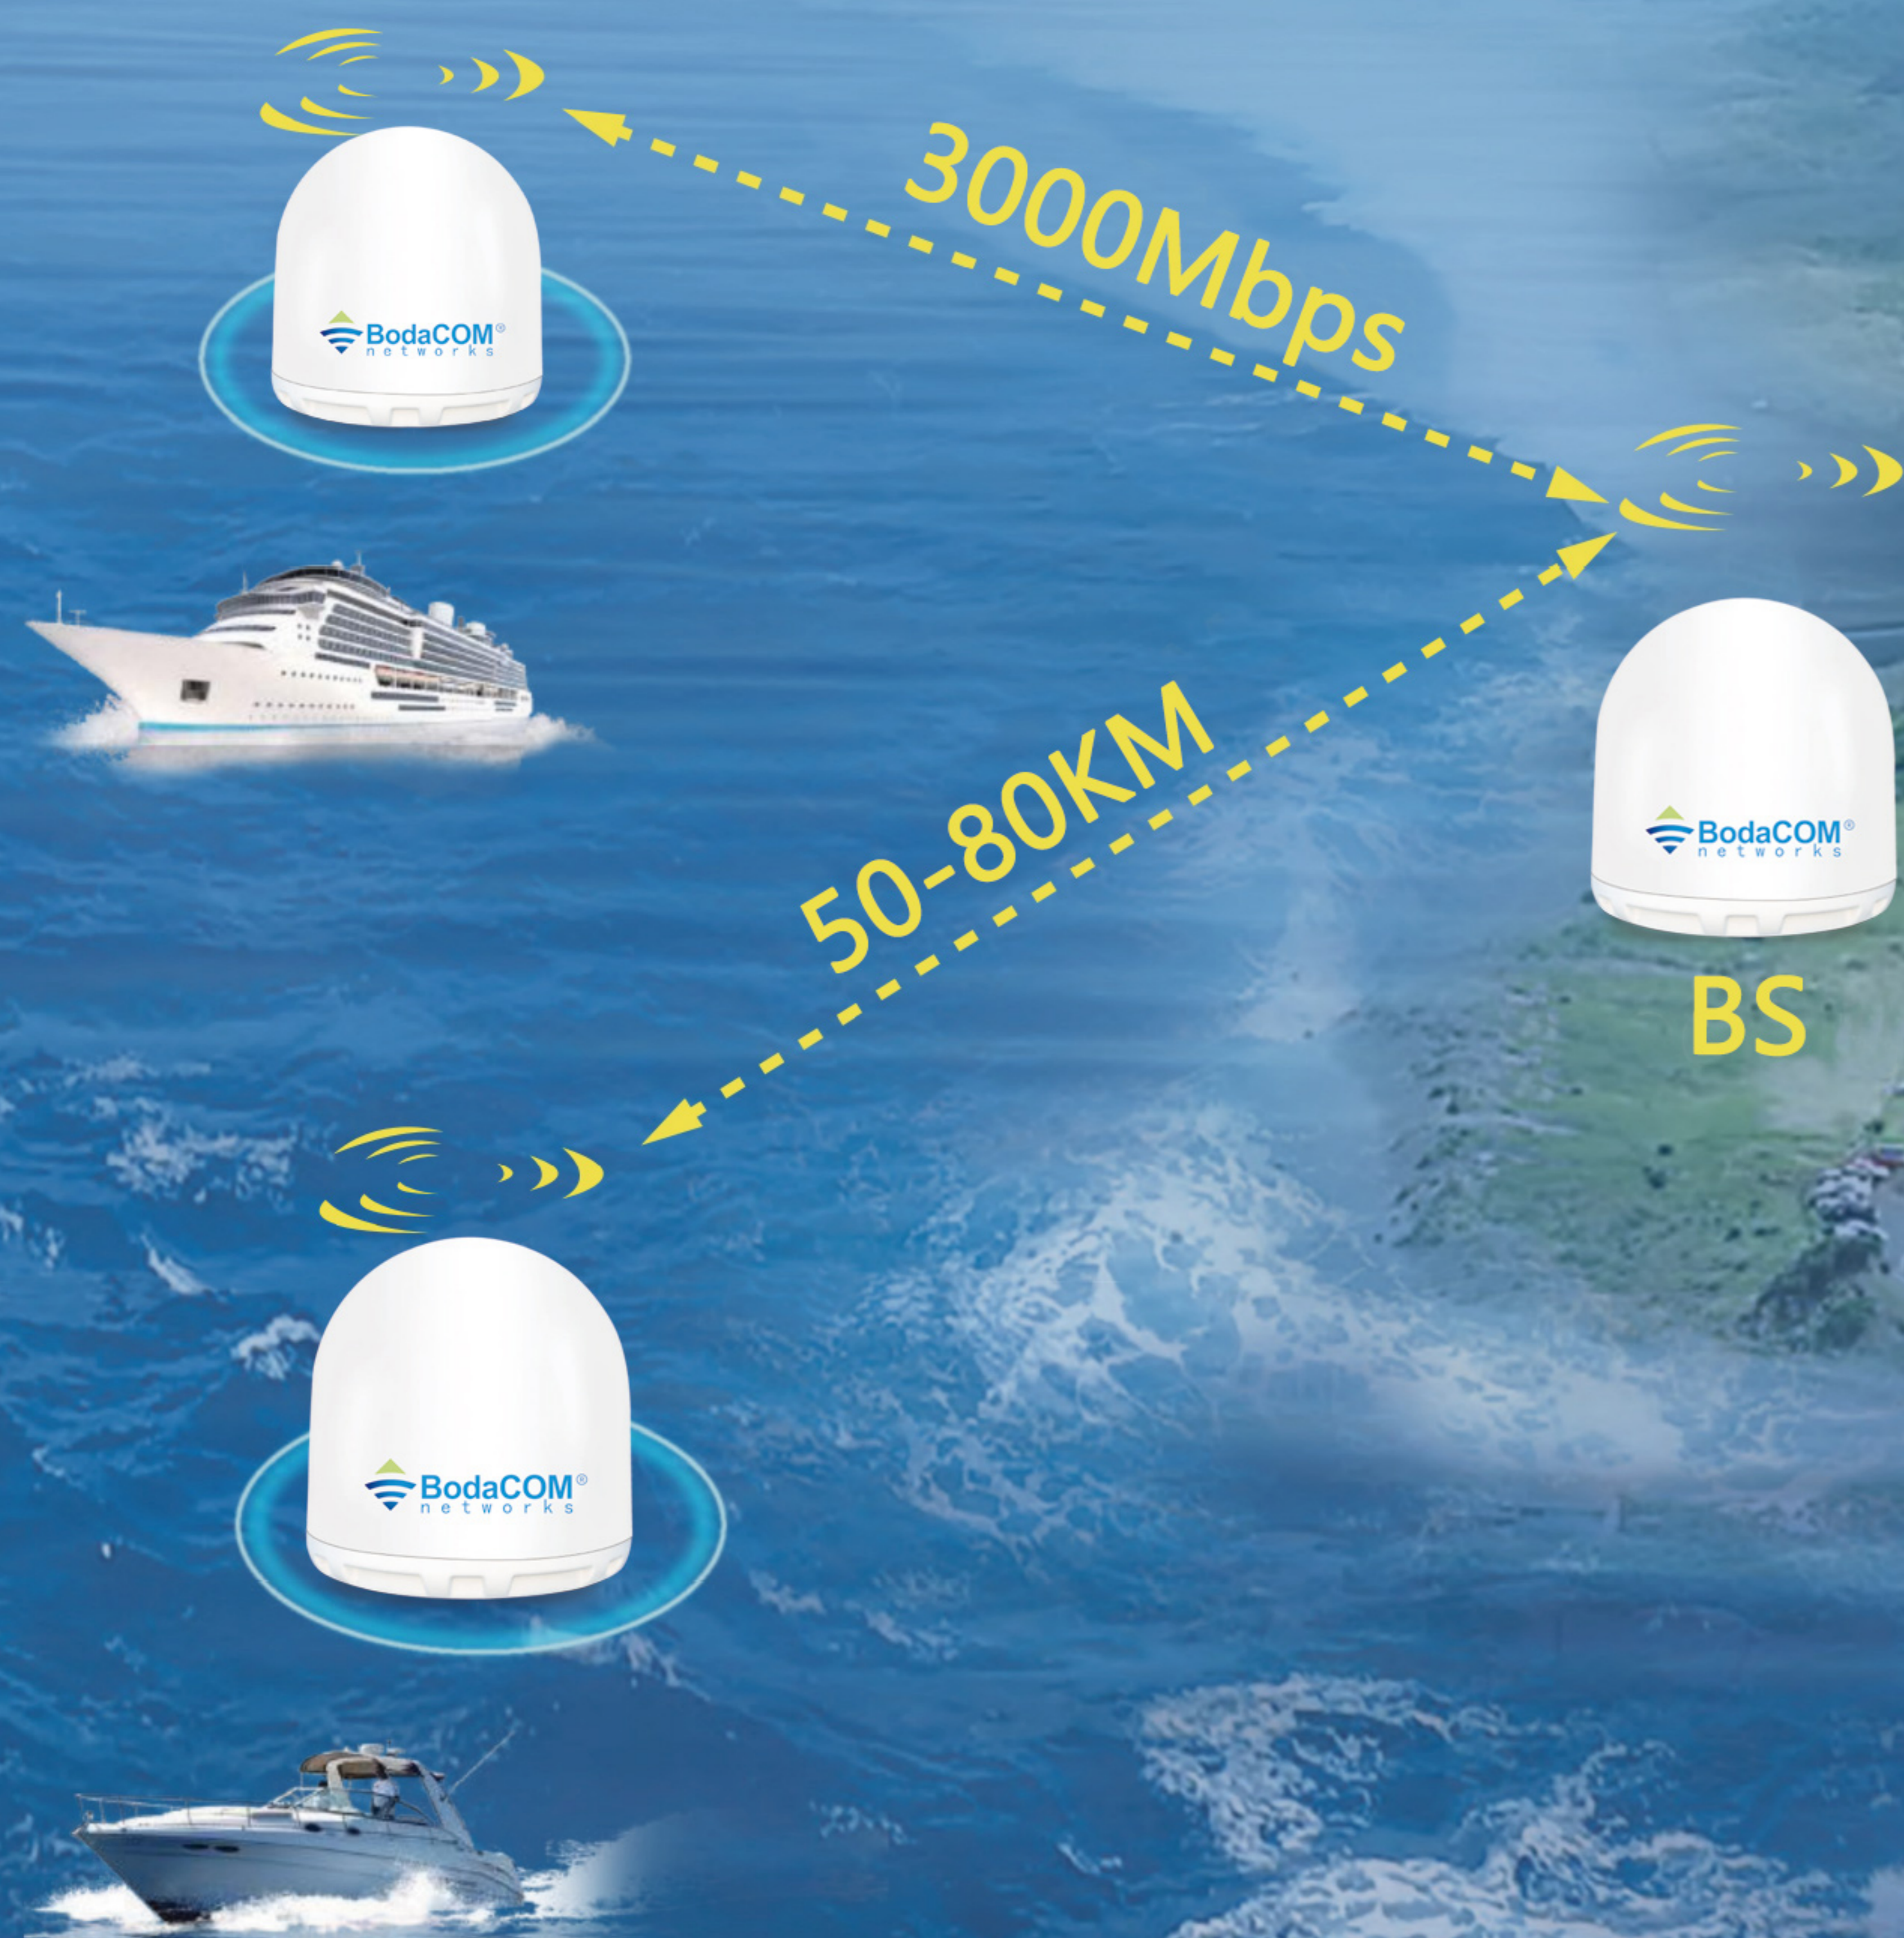

型号	M36	M42	M60
反射面直径	36 cm	42 cm	60cm
天线重量	22.5kg	41.5kg	50kg
天线尺寸	54 X 56.5 cm	78 X 80 cm	122 X 110cm
增益	23dBi	29dBi	30dBi
波束宽度	(H)9°;(V)9°	(H)6.5°;(V)6.5°	(H)5.5°;(V)5.5°
前后比	≥30dB	≥30dB	≥32dB
仰角范围	-15° ~ 85°	-25° ~ 105°	-5~115°
工作频率	4.9~6.5GHz		
极化方式	±45°		
最大功率	50W		
驻波比	≤1.8		
输入阻抗	50Ω		
雷电保护	直流接地		
稳定类型	三轴稳定, 四轴追踪		
方位角范围	0°~690°		
横滚角范围	±35°		
船体运动	横滚±25°纵倾±15°偏航±8°@6秒内		
追踪速率	>90°/秒		
工作温度	-30°C~70°C		
工作湿度	0~95%		

