

真正的近海上网神器

信号好 网速快

船载4G/5G通信天线

- 高增益，拉远能力强，全向无死角
- 操作简单，安装维护方便
- 内置5G通信模块
- 专为海上恶劣环境设计，品质稳定



专业的船载天线设备制造商

专注射频领域15年，集设计、研发、制造和销售为一体，产品可靠性高，性能卓越，在市场赢得良好口碑。

性能优异，稳定可靠

专门为沿岸4G/5G信号定制。采用自行研制的射频和结构器件，确保天线能在各种恶劣环境下长期稳定为用户提供4G/5G宽带接入服务。

操作简单，安装方便

设计友好，内置工业级户外5G通信模块。即使新手也能在数分钟内完成配置并成功上网。路由器支持移动通信联通三网4G/5G，客户灵活选配。

高增益，拉远能力强

采用业内稳定成熟的天线阵子单元，扇面宽频带高增益，使用集束天线，全向覆盖，保证船体各个方向信号接收最佳。在视距无障碍遮挡情况下，信号可以拉远至离基站40海里距离以外。

尺寸规格

天线罩尺寸:	78 X 80cm
整机重量:	18kg(包含5G通信模块)
天线类型:	集束全向天线
外罩材料:	ASA
外罩颜色:	白色

电气性能

工作频段:	698-3800MHz (支持中国移动, 中国联通, 中国电信4G/5G频段)
波瓣宽度:	H: 360° E: $\geq 12^\circ \pm 2$
增益:	4x4 MIMO 天线, 最大 10dBi
电下倾角:	0°
副瓣抑制 (dB) (主波束上方第一副瓣):	≥ 14 dB
电压驻波比:	$\leq 2 / \leq 1.7$
极化方式:	$\pm 45^\circ$
接头型号:	N座
输入阻抗:	50 Ω
雷电保护:	直流接地


5G终端参数

网络支持:	5G Sub-6 GHz and 4G LTE Cat 19,4x4 MIMO
理论带宽:	5G+最大3.4Gbps下行 最大550Mbps上行
LAN 口:	2.5G
SIM 卡接口:	1*SIM卡槽
电源适配器:	POE: 802.3af/at or 24-48V Passive
通信模组重量:	261g

工作环境

工作温度:	-20°C~65°C
存储温度:	-20°C~70°C
湿度:	5%~95%(非冷凝)
风速:	最大60米/秒任意方向
防水等级:	IP65

尺寸规格

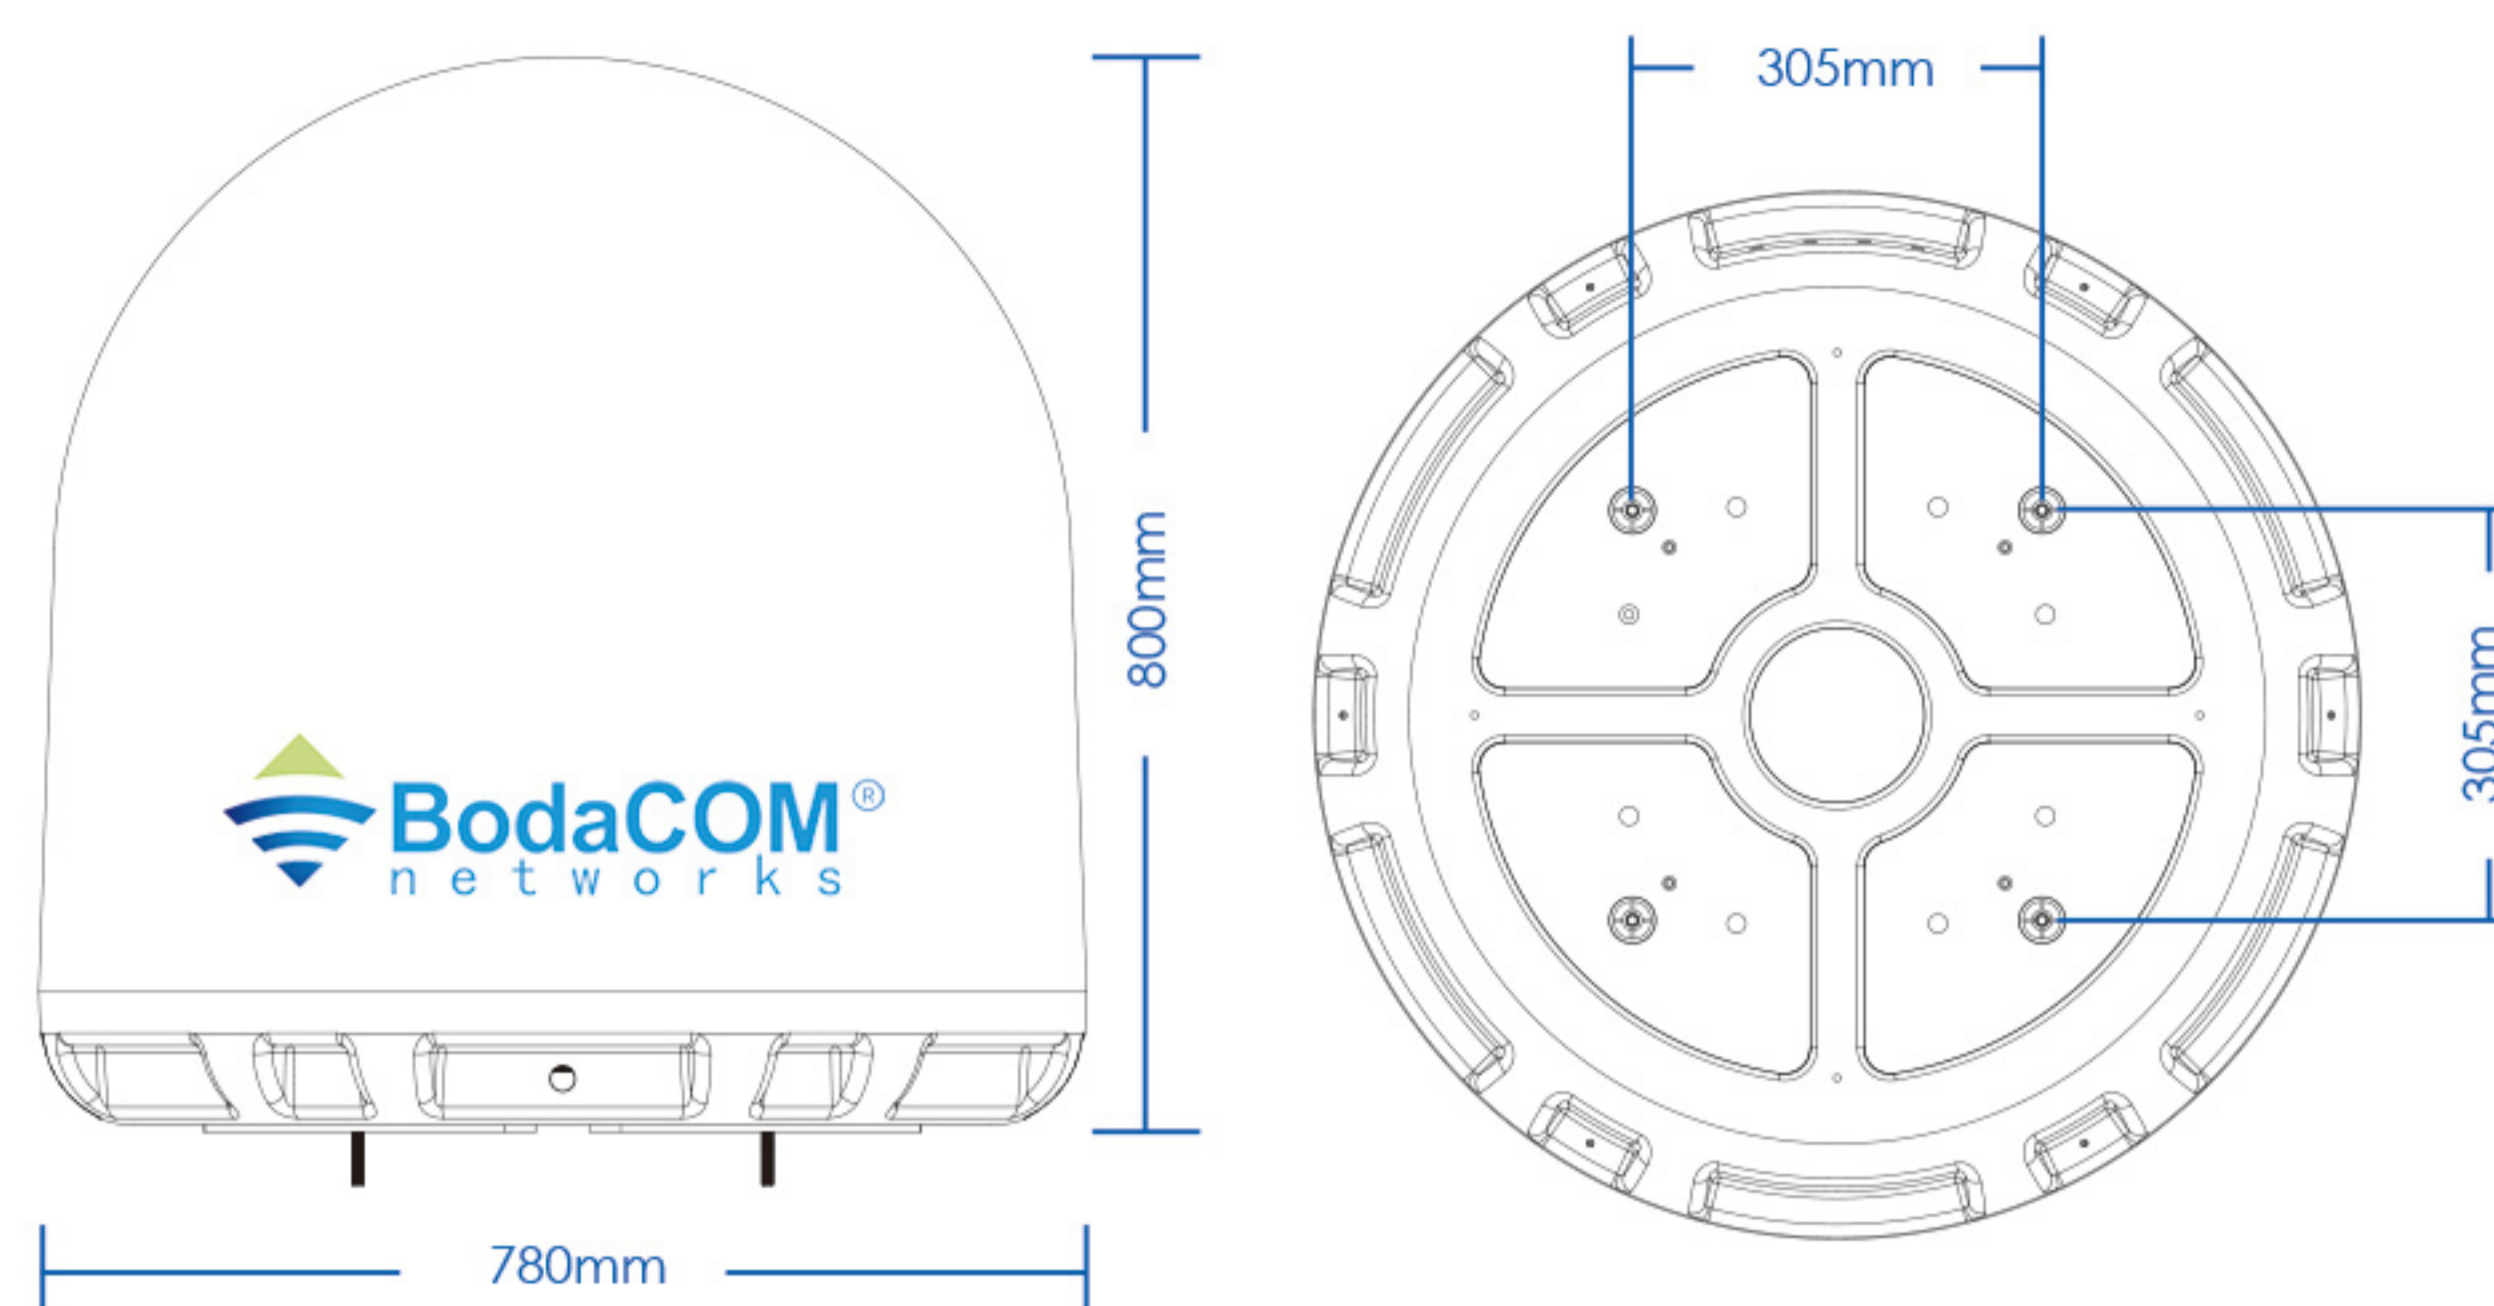

接线图

